



Центральная частота - 1354 МГц

Полоса пропускания - 22 МГц

Соответствует Директиве 2002/95/EC (RoHS)




Ищите информацию о других ПАВ фильтрах по адресу: <http://aec-pro.com/filters.php>

Разработан: ООО "АЭК Дизайн"

Серийное производство: ООО "АЭК"

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

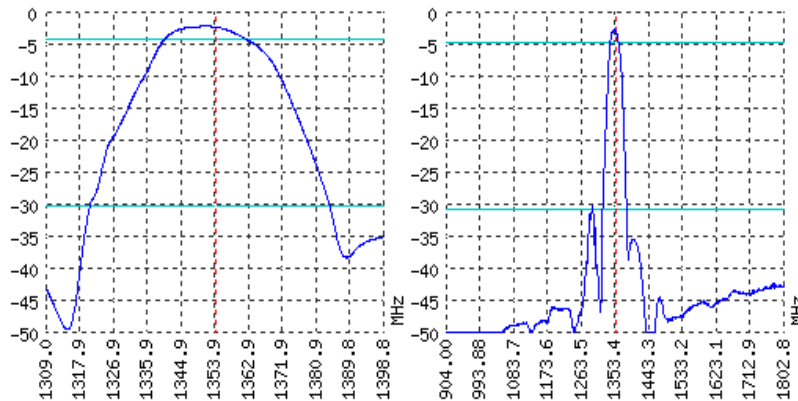

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Параметр                       | Ед. изм. | Мин. значение | Тип. значение     | Макс. значение |
|--------------------------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| Центральная частота            | МГц      | 1353          | 1354              | 1355           |
| Минимальное вносимое затухание | дБ       | -             | 2.5               | 3.5            |
| Полоса среза по уровню -2 дБ   | МГц      | 21            | 22                | 23             |
| Полоса среза по уровню -28 дБ  | МГц      | -             | 62.5              | 63             |
| Неравномерность АЧХ            | дБ       | -             | 0.6               | 1.5            |
| Групповое время задержки       | нс       | -             | -                 | -              |
| Гарантированное затухание      | дБ       | -             | 40                | -              |
| Температурный диапазон         | °С       | -55           | 22                | +85            |
| Материал подложки              | -        | -             | Танталат лития 36 | -              |

Примечания:

1. Внешний вид и основные параметры могут быть изменены без уведомления.
2. Основные параметры получены в контактирующем приспособлении АЭК.

КОРПУС DCC 6



<http://aec-pro.com/cases.php>



| РАЗМЕРЫ (ММ) |      |
|--------------|------|
| A            | 3    |
| B            | 3    |
| C            | 1.26 |
| D            | 0.6  |
| E            | 0.1  |
| F            | 1.6  |
| G            | 0.85 |
| H            | 1.5  |

СОГЛАСОВАНИЕ



| Вход 50 Ом |   | Выход 50 Ом |   |
|------------|---|-------------|---|
| L1, нГн    | - | L2, нГн     | - |
| C1, пФ     | - | C2, пФ      | - |

Сигнальный вход: 2  
Сигнальный выход: 5  
Земля: остальные выводы

\*Номинальные значения элементов согласования зависят от конструкции печатной платы

Рекомендации:

1. Максимально допустимая мощность входного сигнала в полосе пропускания < 100 мВт.
2. В полосе заграждения амплитуда входного сигнала ограничена 5 В.
3. Постоянное напряжение на входе (выходе) фильтра не должна превышать 10 В.
4. Рекомендуется между устройством и генератором (нагрузкой) включать разделительный конденсатор.
5. Фильтры на ПАВ чувствительны к статическому электричеству, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с ними.
6. Не подвергайте устройство вибрациям с частотой более 5 КГц. Не используйте ультразвуковых ванн.

Разработка и производство ПАВ фильтров, резонаторов, линий задержки и датчиков.

**АЭК** ООО "АЭК" Серийное производство. Приемка - ОТК.  
aec@aec-pro.com | тел./факс (812)252-93-70

**АЭК** ООО "АЭК Дизайн" Разработка и производство. Приемка заказчика.  
admin@aec-design.com | тел.(812)377-04-26 | факс.(812)364-60-69