


ПАВ фильтр

AE5522H-321 (ЦПАР.433561.22-44)

Центральная частота - 321 МГц

Полоса пропускания - 6.2 МГц

Соответствует Директиве 2002/95/EC (RoHS)

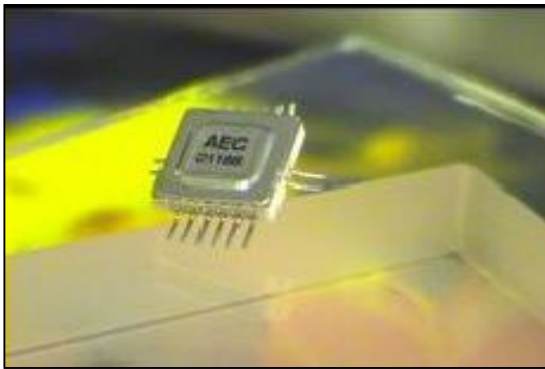


Ищите информацию о других ПАВ фильтрах по адресу: <http://aec-pro.com/filters.php>

Разработан: ООО "АЭК Дизайн"

Серийное производство: ООО "АЭК"

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

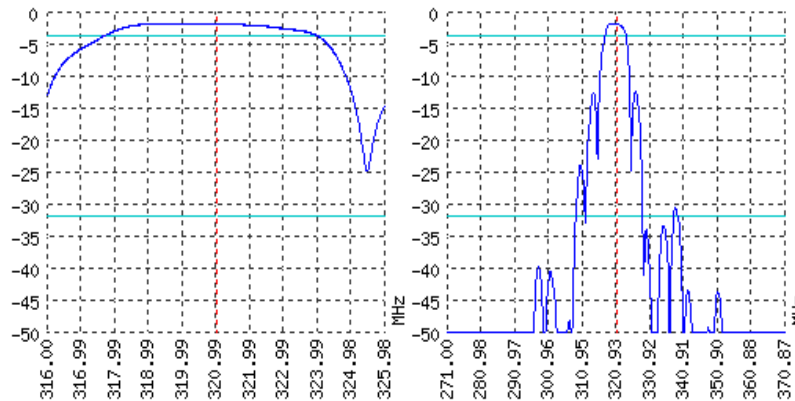


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Ед. изм.	Нижняя частота	Тип. значение	Верхняя частота
Центральная частота	МГц	-	321	-
Минимальное вносимое затухание	дБ	-	Не более 2.5	-
Частота среза по уровню -2 дБ	МГц	Не более 318.19	-	Не менее 323.81
Частота среза по уровню -30 дБ	МГц	Не менее 309	-	Не более 330.5
Неравномерность АЧХ	дБ	-	Не более 2	-
Групповое время задержки	нс	-	-	-
Гарантированное затухание	дБ	-	30	-
Температурный диапазон	°С	-55	22	+85
Материал подложки	-	-	Ниобат лития 128	-

Примечания:

- Информация дана для ознакомления. Для получения полных и актуальных данных заказывайте учебный экземпляр ЦПАР.433561.22 ТУ.
- Основные параметры получены в контактирующем приспособлении АЭК.

КОРПУС Н 04.16-2ВН

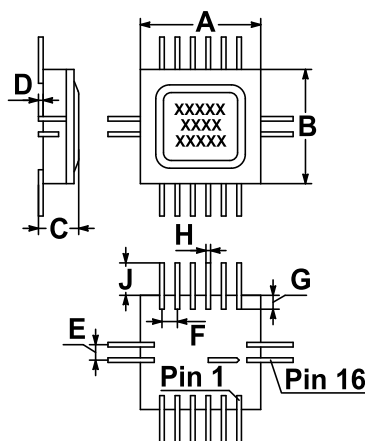


<http://aec-pro.com/cases.php>



РАЗМЕРЫ (ММ)	
A	7.8
B	7.4
C	2.9
D	0.2
E	1
F	1
G	0.9
H	0.3
J	3

СОГЛАСОВАНИЕ



Вход 50 Ом		Выход 50 Ом	
L1, нГн	-	L2, нГн	-
C1, пФ	-	C2, пФ	-

Сигнальный вход: 3,4
Земля (вход): 2,5
Сигнальный выход: 11,12
Земля (выход): 10,13
Земля: остальные выводы

*Номинальные значения элементов согласования зависят от конструкции печатной платы

Рекомендации:

- Максимально допустимая мощность входного сигнала в полосе пропускания < 100 мВт.
- В полосе заграждения амплитуда входного сигнала ограничена 5 В.
- Постоянное напряжение на входе (выходе) фильтра не должна превышать 10 В.
- Рекомендуется между устройством и генератором (нагрузкой) включать разделительный конденсатор.
- Фильтры на ПАВ чувствительны к статическому электричеству, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с ними.
- Не подвергайте устройство вибрациям с частотой более 5 КГц. Не используйте ультразвуковых ванн.

Разработка и производство ПАВ фильтров, резонаторов, линий задержки и датчиков.

AЭК ООО "АЭК" Серийное производство. Приемка - ОТК.
aec@aec-pro.com | тел./факс (812)252-93-70

AЭК ООО "АЭК Дизайн" Разработка и производство. Приемка заказчика.
admin@aec-design.com | тел.(812)377-04-26 | факс.(812)364-60-69

198099 Санкт-Петербург, Промышленная ул.19, лит. Б

<http://aec-design.com>

Каталог продукции. © 2003-2016

<http://aec-pro.com>

Страница 1/1