

Центральная частота - 24.6 МГц

Полоса пропускания - 0.25 МГц

Соответствует Директиве 2002/95/EC (RoHS)




Ищите информацию о других ПАВ фильтрах по адресу: <http://aec-pro.com/filters.php>

Разработан: ООО "АЭК Дизайн"

Серийное производство: ООО "АЭК"

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

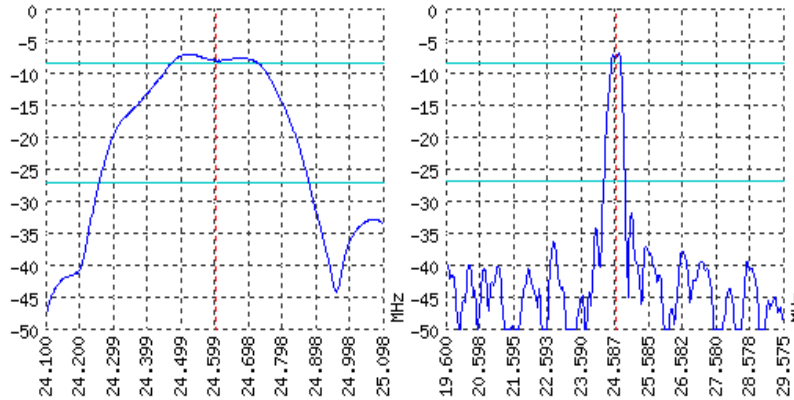


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Параметр | Ед. изм. | Мин. значение | Тип. значение | Макс. значение |
|--------------------------------|----------|---------------|------------------|----------------|
| Центральная частота | МГц | 24.55 | 24.6 | 24.65 |
| Минимальное вносимое затухание | дБ | - | 6.5 | 9 |
| Полоса среза по уровню -1.5 дБ | МГц | - | 0.25 | - |
| Полоса среза по уровню -20 дБ | МГц | - | 0.63 | 0.76 |
| Неравномерность АЧХ | дБ | - | 1.2 | 1.5 |
| Групповое время задержки | нс | - | - | - |
| Гарантированное затухание | дБ | - | 30 | - |
| Температурный диапазон | °С | -55 | 22 | +85 |
| Материал подложки | - | - | Ниобат лития 128 | - |

Примечания:

1. Внешний вид и основные параметры могут быть изменены без уведомления.
2. Основные параметры получены в контактирующем приспособлении АЭК.

КОРПУС DIP 18

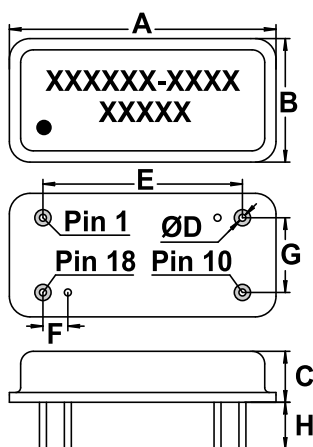


<http://aec-pro.com/cases.php>



| РАЗМЕРЫ (ММ) | |
|--------------|-------|
| A | 27.2 |
| B | 12.6 |
| C | 5.2 |
| D | 0.45 |
| E | 20.32 |
| F | 2.54 |
| G | 7.62 |
| H | 4.8 |

СОГЛАСОВАНИЕ

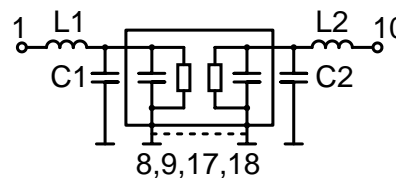

| Вход 50 Ом | | Выход 50 Ом | |
|------------|-----|-------------|-----|
| L1, нГн | 750 | L2, нГн | 750 |
| C1, пФ | 10 | C2, пФ | 10 |

Сигнальный вход: 1
Сигнальный выход: 10
Земля: остальные выводы

*Номинальные значения элементов согласования зависят от конструкции печатной платы

Рекомендации:

1. Максимально допустимая мощность входного сигнала в полосе пропускания < 100 мВт.
2. В полосе заграждения амплитуда входного сигнала ограничена 5 В.
3. Постоянное напряжение на входе (выходе) фильтра не должна превышать 10 В.
4. Рекомендуется между устройством и генератором (нагрузкой) включать разделительный конденсатор.
5. Фильтры на ПАВ чувствительны к статическому электричеству, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с ними.
6. Не подвержайте устройство вибрациям с частотой более 5 КГц. Не используйте ультразвуковых ванн.

Разработка и производство ПАВ фильтров, резонаторов, линий задержки и датчиков.

АЭК ООО "АЭК" Серийное производство. Приемка - ОТК.
aec@aec-pro.com | тел./факс (812)252-93-70

АЭК ООО "АЭК Дизайн" Разработка и производство. Приемка заказчика.
admin@aec-design.com | тел.(812)377-04-26 | факс.(812)364-60-69